


⇒フェニックスの全自動封入・封かん機

フェニックス 2900D

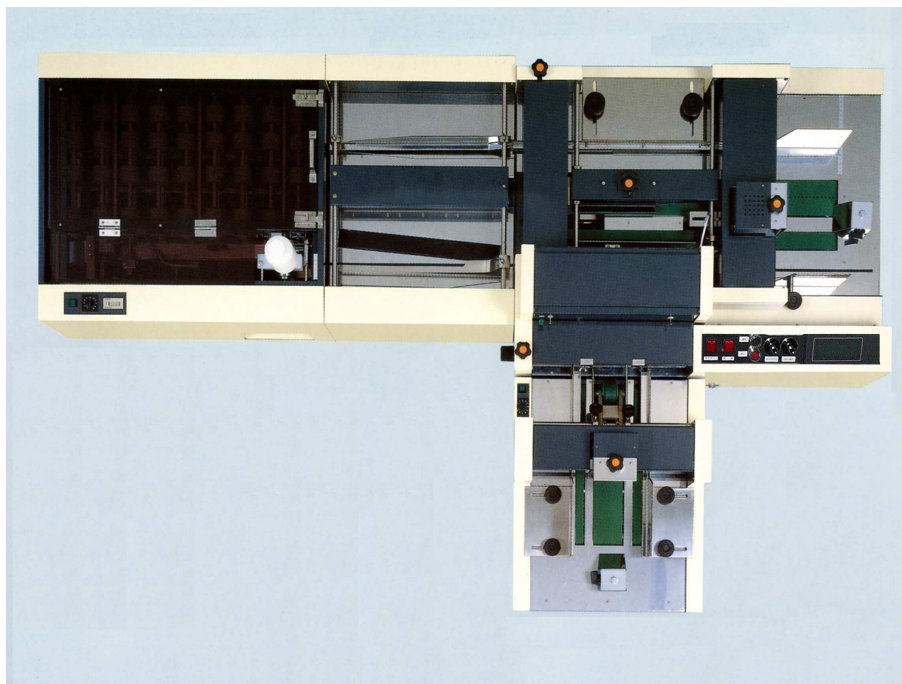

封入・封緘のプロセス

■色は封入機、■色は矯正機、■色は封緘機

封筒フィーダーから空封筒
が1枚排出される

⇒

空封筒が封入位置へ搬送され、
自動開口（エア式&ツメ）

⇒

内容物フィーダー及びオペレータ
による封入物のインサート

⇒

封入済み封筒を機外又は
矯正機へ

⇒

封入機から送られて来た封筒は
正確にここで矯正され封緘機へ

⇒

フラップ折り目つけ、糊づけOR水つけ、
フラップ折り、圧着封緘、計数

様々な封筒サイズに対応！ 第3種封筒にも対応
冊子、雑誌封入可能！

トラブルの少ない、手差しによる多点封入可能！

1時間5000通の高速処理！

インバーターによる省エネ運転！

糊づけ封緘、水塗布封緘（オプション）が可能！

真空ポンプと特殊ベルトによる搬送！

分離型なので封緘のみ、封入のみにも使用可能！

重量検知（オプション）もドッキング可能！

フェニックスの特長

封筒サイズ 長形3号 から 角形2号	封入速度 5000通/時 の高速型 (設計値)	封筒種類 糊づけ封緘、アラ ビア糊対応、第3 種封筒にも対応	封筒送り 真空ポンプ+特 殊ベルトにより 搬送	追い積み可能 下から搬送され るので、上から追 い積み可能
二枚送り機能 ワンタッチで設 定が出来るので 簡単	タッチパネル 画面を押すだけ で設定出来るの で操作が簡単	厚み調整 ローラー型を採 用、調整が簡単	ベルト速度可変 封筒の紙質によ って、速度変更 可能	詳細設定 今まで出来なか ったプログラマ ーの設定が可能

概略仕様

寸法	2210mm × 1180mm × 1040mm 250kg
電源	200V 50/60HZ 消費電力 3kVA
封筒サイズ	長形3号 ~ 角2封筒 (第3種可) ※封緘のみの場合は洋形サイズも可
内容物サイズ	A4サイズまで
最大厚み	8mmまで
封緘	糊づけ封緘 ※水はけノズル (オプション) によりアラビア糊にも対応
機能	タッチパネル (電气的設定可能)、トータルカウンター、プリセットカウンター 二枚送り検知、重量検知 (オプション)、バキューム給紙、



株式会社フェニックス

〒596-0067 大阪府岸和田市南町 43-25

TEL 072(422)9851 FAX 072(422)9825

ホームページ : <http://phenix-corp.jp>